



CosmoLife Rapid Unterbaublock zum Höhen- ausgleich unter dem Fertigduschelement falls Sie das Duschelement nicht auf Estrich verbauen wollen, bzw. der Estrich ausgespart werden soll. Der Unterbaublock besteht aus Styrofoam, beid- seitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Aus- sparung an einer Ecke für den Ablauf. Passend lieferbar für alle Größen.

Materialstärken: 20, 30, 40, 50, 60 und 80 mm



CosmoLife Fertigduschelemente aus Mineralguß erhalten Sie auch in der **Premiumversion** auf einem 40 mm starken Styrofoamkörper fest verklebt mit Estrich- kante. Siehe hierzu unseren separaten Flyer, bzw. rufen Sie uns einfach an.

CosmoBand Abdichtset gibt es einmal nur als Abdichtset, und einmal als Ab- dicht-/ Schallschutzset mit Fliesentrennstreifen. Einfacher Einbau der Sets wie auf den Fotos dargestellt. (Die Abdichtsets sind geprüft, Prüfzeugnis liegt vor!)



Wenn Sie weitere Rückfragen haben oder wir Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen sollen, dann füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus, und faxen uns einfach das Blatt zu. Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf.

Name / Anschrift

Ansprechpartner: _____ Tel.: _____



Für mehr Informationen scan- nen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone ein, und Sie sind direkt auf unserer Internetseite.



Cosmo Systems GmbH & Co. KG


Bahnhofstraße 15
D-56427 Siershahn

Telefon +49 (0) 2623/925399-0

Telefax +49 (0) 2623/925399-99

E-Mail info@cosmo-systems.eu

Internet www.cosmo-systems.eu

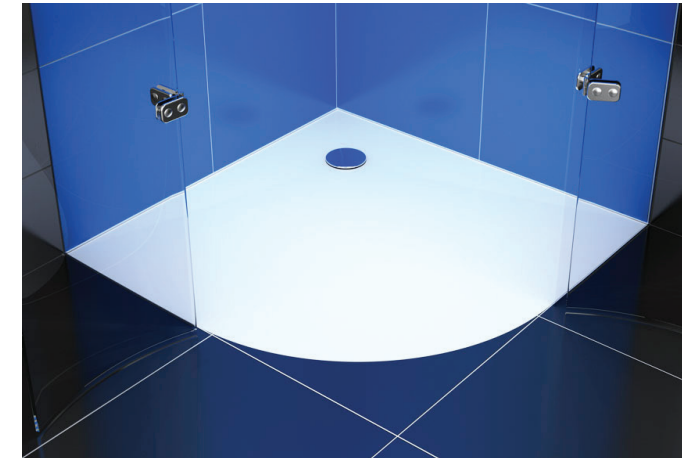

Mineralgußboards Standard

Ausgabe 2013-06



www.cosmo-systems.eu



Das bodenebene Duschwannensystem

Mit dem CosmoLife Mineralguß Fertigduschelement gehören Schwellen und Kanten im Duschbereich der Vergangenheit an. Klares Design, hautsympathische Werkstoffe und eine Vielseitigkeit an Form und Farbe erleichtern die Planung und technische Ausführung von Duschbereichen in Privathaushalten, in Wellness-, Hotel-, Klinik-, Reha- und Senioreneinrichtungen sowie in öffentlichen Bädern. Das CosmoLife Mineralguß Fertigduschelement erfüllt die Anforderungen nach DIN 18024/18025 mit wohligem Charakter. Oberfläche: Mineralguß, zugelassen Barfußbereich A. Optionale rutschhemmende Oberfläche nach Barfußbereich Klasse B (DIN 51097)

- barrierefrei, da bodenebener Einbau möglich
- Rollstuhl befahrbar
- sicheres Stehen durch ca. 2%-igen Neigungswinkel
- hautsympathische Mineralwerkstoff-Oberfläche
- optionale Trittschalldämmung Gummigranulat (Verbesserungswert 22 dB)
- optional rutschhemmende Oberfläche Grip (DIN 51097)
- leicht zu reinigen, da keine Schwellen und Kanten
- geringe Aufbauhöhe von 33 mm
- optionaler Schallschutz im Wandanschlußbereich durch Dämmstreifen
- optionales Dichtbandset erleichtert die absolute wasserdichte Abdichtung im Wandbereich
- waagerechter und senkrechter Bodenablauf (optional mit Brandschutz)
- feuerunempfindlich
- resistent gegen aggressive Flüssigkeiten
- integrierte Wärmedämmung
- Anbindung an keramischen Bodenbelag ohne Silikon möglich
- einfache, zeitsparende und saubere Montage
- 5 Jahre Garantie



RAL-Farben




Das CosmoLife Mineralguß Fertigduschelement bietet verschiedene Farben für eine harmonische Einbindung in die Badgestaltung. Ihrem Farbwunsch sind keine Grenzen gesetzt.



CosmoLife - Fertigduschelement Mineralguß „standard“ ohne Hartschaum Unterbauelement Typ CLMS

barrierefreies Mineralguß Fertigduschelement, Rollstuhlbefahrbar, nach DIN 18024/18025, zugelassen im Barfußbereich A, mit kaum spürbarem Neigungswinkel von ca. 2 % zum Ablauf. Aufbauhöhe 33 mm, übliche Aufbauhöhen werden deutlich unterschritten. Optional mit Oberfläche Grip / Bewertungsgruppe B nach DIN 51097. Mit waagerechtem oder senkrechtem Bodenablauf (optional mit Brandschutzeinsatz), Ablaufleistung 0,54 l/sec.. Feuerunempfindlich, resistent gegen aggressive Flüssigkeiten, einfache und zeitsparende Montage. Optionale Trittschalldämmung 10 mm, werkseitig angebracht, Verbesserungswert 22 dB. Optionales Dichtband- und Schallschutzset (absolut Wasserdicht / mit Prüfzeugnis). Farben: weiß (matt), RAL-Farben auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

Form:	Abmessungen: L x B x H	Art.-Nr.:	Preis per Stück:	Kategorie C
Quadrat	800 x 800 x 33 mm	118601	€ 373,04	
	900 x 900 x 33 mm	118602	€ 395,88	
	1.000 x 1.000 x 33 mm	118603	€ 461,86	
	1.200 x 1.200 x 33 mm	118604	€ 677,56	
Rechteck	1.400 x 1.400 x 33 mm	118605	€ 845,04	
	900 x 800 x 33 mm	118611	€ 383,19	
	1.000 x 800 x 33 mm	118612	€ 408,57	
Fünfeck	1.200 x 800 x 33 mm	118613	€ 517,68	
	900 x 900 x 33 mm	118621	€ 390,80	
	1.000 x 1.000 x 33 mm	118622	€ 461,86	
Viertelkreis	900 x 900 x 33 mm	118631	€ 390,80	
	1.000 x 1.000 x 33 mm	118632	€ 461,86	
Ablauf o. Haube	waagrecht, 0,45 l/s., DN 50	118640	€ 6	
	senkrecht, 0,51 l/s., DN 50	118641	€ 6	
Ablaufhaube	Kunststoff verchromt	118642	€ 6	
	Edelstahl	118643	€ 6	
Grip-Oberfläche	Mehrpreis per m ²	118644	€ 124,35	
RAL-Farben	Farbaufschlag 40 %	118645		
Brandschutz	Brandschutzeinsatz für Ablauf	118646	€ 139,88	
Sondermaße	Grundpreis + Zuschneiden	118647	€ 991,11	
Einzelstück	Verpackungs- und Frachanteil	118648	€ 95,00 netto	

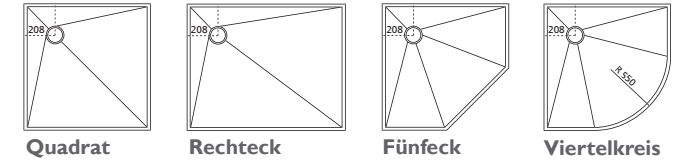


Brandschutzeinsatz

Abdichtset:	Lieferumfang:	Art.-Nr.:	Preis per Set:	Kategorie A
Set 1 (CBAP 1)	Butyldichtband beidseitig selbstklebend, 3,80 m, mit Andruckroller	101250	€ 74,56	
Set 2 (CBAP 2)	Butyldichtband beidseitig selbstklebend, Schalldämmstreifen aus PE-Schaumstoff, Fliesentrennstreifen aus PE-Schaumstoff, jeweils 3,80 m Länge, mit Andruckroller	101251	€ 99,72	

Absolut dicht! - Mit Prüfzeugnis!



Abdichtset 1



Abdichtset 2

Alle ausgewiesenen Preise sind Bruttopreise ab Werk/bzw. Lager, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Ihren individuellen Rabatt erfragen Sie bitte bei uns!



Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone ein, und Sie sind direkt auf unserer Internetseite.