





CosmoBoard Duschelemente kommen überall dort zum Einsatz, wo bodeneben geflieste Duschen der konventionellen Duschtasse vorgezogen werden. Bündig in den Estrich eingelassen und anschließend verfließt, bilden die wasserundurchlässig beschichteten Elemente die leicht zu realisierende Basis für eine zuverlässige Entwässerung bodengleicher Duschen. Ob im barrierefreien Objekt oder im privaten Wellness-Bad, ob im Neubau oder in der Renovierung, bodengleich geflieste Duschen sind im Trend, denn sie bieten eine Reihe von Vorteilen. Besonderer Vorteil der bodengleichen Duschen:

- moderne, großzügige Atmosphäre,
- leichte Reinigung, auch der Ablaufrost und der Siphoneinsatz, und der barrierefreie Zugang.

Senkrechter Ablauf

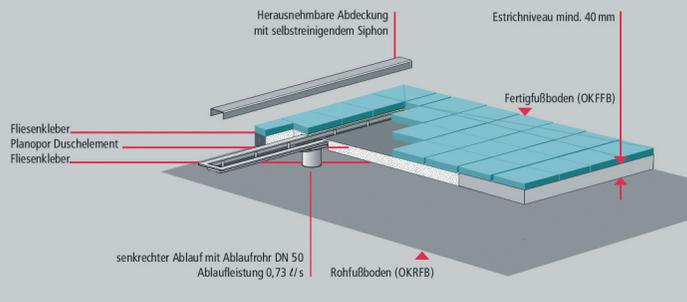

Waagerechter Ablauf

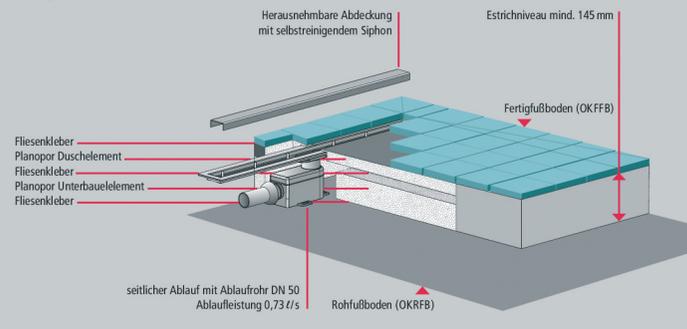

Sollten Sie die Möglichkeit haben eine „Kernbohrung“ zu machen und den Geruchverschluss unter die Decke zu legen (bei darunter liegenden Räumen), benötigen Sie nur einen Estrich Aufbau von 40 mm. Somit ideal dort wo die Estrichhöhe eigentlich nicht ausreicht.

Wenn Sie weitere Rückfragen haben oder wir Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen sollen, dann füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus, und faxen uns einfach das Blatt zu. Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf.

Name / Anschrift

Ansprechpartner: _____ Tel.: _____



Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone ein, und Sie sind direkt auf unserer Internetseite.



Cosmo Systems GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 15
D-56427 Siershahn

Telefon +49 (0) 2623/925399-0
Telefax +49 (0) 2623/925399-99

E-Mail info@cosmo-systems.eu
Internet www.cosmo-systems.eu



Rinnen Duschboards

Ausgabe 2013-08





Hinweis für barrierefreies Bauen:

- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsfugenprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsfugenprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.
- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.

Im Zubehör erhältlich:

- Das komplette Montagematerial wie Dichtmasse und Dichtbänder für Innen- und Ausenecken
- Niveau-Ausgleichselemente zur Höhenanpassung des Unterbaus an das bauseitige Estrichniveau
- Hochwertige Designroste aus massivem, geschliffenem V4A Edelstahl
- Rahmenaufsätze für den Bodenablauf (bei Verwendung stärkerer Fliesen oder Natursteinbelag.



CosmoShower - Unterbauduschelement „TwinLine“ Typ CLBRQ barrierefrei, befliesbar

fertiges Unterbau-Duschelement aus extrudiertem **Polystyrol-Hartschaum**, mit Glasfasergewebe, zweiseitiger und wasserdichter, zweikomponentiger **Spezialmörtelbeschichtung**, und alternativer Abdichtung, **integriertem Gefälle 2 %**, mit integrierter Kunststoff-Rinne, sofort befliesbar. Stärke des Unterbauelementes 45 mm, inkl. 2-seitigem Randdämmstreifen und Dichtband werkseitig angebracht. **Wahlweise einseitiges Gefälle** (Rinne an der Wandseite dezentral) **oder allseitiges Gefälle** (Rinne in der Boardmitte zentral) ohne Mehrpreis. Mit Ablauf DN 50 (Abflußleistung 0,73 l/s.), waagrecht oder senkrechter Ablauf. Mit **Duschrinnenabdeckung (Edelstahl gebürstet)** **oder optional mit befliesbarer Abdeckung**. Rinnenlänge standardmäßig: 300 mm, optional verlängerbar gegen Mehrpreis.


Kategorie C

Form:	Abmessungen: L x B x H	Art.-Nr.: gebürstet	Art.-Nr.: befliesbar	Preis per Stück:
Quadrat	900 x 900 x 45 mm	118301	118311	€ 456,78
	1000 x 1000 x 45 mm	118302	118312	€ 459,15
	1200 x 1200 x 45 mm	118303	118313	€ 471,05
Rechteck	1000 x 800 x 45 mm	118321	118331	€ 463,92
	1000 x 900 x 45 mm	118322	118332	€ 468,68
	1200 x 800 x 45 mm	118323	118333	€ 473,43
	1200 x 900 x 45 mm	118324	118334	€ 487,71
	1200 x 1000 x 45 mm	118325	118335	€ 559,08
Wannenformat	1600 x 900 x 45 mm	1183	1183	
	1700 x 900 x 45 mm	1183	1183	
	1800 x 900 x 45 mm	1183	1183	
Aufpreis Rinne (Rinnen- verlängerung)	700 mm	118380	118390	€ 111,81
	800 mm	118381	118391	€ 116,58
	900 mm	118382	118392	€ 128,47
	1000 mm	118383	118393	€ 140,36
Mehrpreis	Abdeckung befliesbar			€ 1

Gefälleausführungen:

- **Zentral** (Standard)
Die Platzierung der Rinne mittig (4-seitiges Gefälle)
- **Dezentral**
Die Platzierung der Rinne dezentral zur Wand (4-seitiges Gefälle)
- **Wand**
Die Platzierung der Rinne dezentral zur Wand hin (1-seitiges Gefälle)


Alle Gefälleausführungen erhalten Sie ohne Mehrpreis!



Sondermaße:

- **Board** (Sondermaß)
Sämtliche Ausführungen sind bis zum größtmöglichen Maß von 2500 x 1500 mm zu bekommen.
- **Rinnen** (Sondermaß)
Die Rinnen bzw. Abdeckungen sind ab **300 mm Länge bis zu 1100 mm Länge** in der Version **zentral und dezentral** zu bekommen.
In der Version **Wand** sind die Rinnen **bis zu 2000 mm Länge** zu bekommen.

Rinnenabdeckung
V2A-Edelstahl
gebürstet

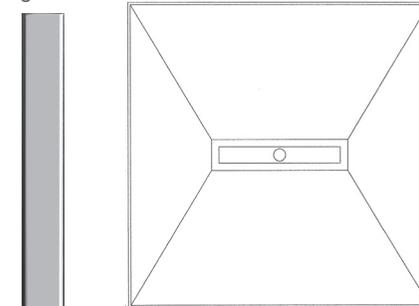

Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone. **gewiesenen Preis sind Bruttopreise ab Werk/bzw. Lager, zuzüglich der Mehrwertsteuer.** Ihren individuellen Rabatt erfragen Sie bitte bei uns!