

Zu unserem Abdichtungssystem finden Sie nachstehend noch als Produktergänzung unsere Flüssigfolie als Flächenabdichtung und unsere 1-komponentige Dichtschlämme.



**CosmoComp - Flüssigfolie „Flächenabdichtung“ - Typ DM**

Lösungsmittelfreie, siliconverträgliche **Flüssigfolie zur flexiblen Abdichtung** unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen. **Gebrauchsfertige, streich-, spachtel-, und rollfähige** Flächenabdichtung auf Styrol-Butadien-Basis. Im abgebundenen Zustand wasserundurchlässig und siliconverträglich. Zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Bei hoher Beanspruchung im **Innenbereich entsprechend Beanspruchungsklasse A der Bauregelliste**, für Wandflächen zugelassen. Bei mäßiger Beanspruchung gemäss **Beanspruchungsklasse AO nach ZDB-Merkblatt für Wand- und Bodenflächen. Eutopäische Zulassung: ETA-08/0250, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-AB 069-03, MPA BS, P-DD 4030/01/2008, bautest Dresden.**

Bezeichnung:	Gebinde:	Palettenbesatz:	Art.-Nr.:
Typ DM 5	Eimer á. 5,0 kg	100 Eimer á. 5,0 kg / 500 kg	127021
Typ DM 10	Eimer á. 10,0 kg	48 Eimer á. 10,0 kg / 480 kg	127022
Typ DM 20	Eimer á. 20,0 kg	32 Eimer á. 20,0 kg / 640 kg	127023



**CosmoComp - Dichtschlämme „1-komponentig“ - Typ DS-IK**

**1-komponentige** und rissüberbrückende, rissfrei aushärtende Dichtungsschlämme. Ausgehärtet absolut wasserdicht und dampfdiffusionsoffen, frost- und alterungsbeständig. **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-AB 073-03.** Zur Abdichtung unter keramischen Belägen bei hoher Beanspruchung entsprechend den **Beanspruchungsklassen A und B gemäß der Bauregelliste** für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Geprüft als Abdichtungsstoff für Bahnstöße- und Überlappungen der Cosmo Dichtfolie nach den Prüfgrundsätzen bahnenförmiger Abdichtungen.

1-komponentig:	Gebinde:	Palettenbesatz:	Art.-Nr.:
DS - I-K - 5	Sack á. 5,0 kg	68 Sack á. 5,0 kg = 340 kg	127001
DS - I-K - 20	Sack á. 20,0 kg	48 Sack á. 20,0 kg = 960 kg	127002

Weitere zur Auswahl stehende Dichtbänder, auch jeweils mit den entsprechenden Formteilen. Fragen Sie diese gern bei uns an.



**Cosmo Objekt-Dichtband**  
Art.-Nr.: 101173  
Dichtfläche auf querelastischem Vlies



**Cosmo Standard-Dichtband**  
Art.-Nr.: 101263  
Dichtfläche auf Lochgewirke



**Cosmo System-Dichtband Mittelstreifen**  
Art.-Nr.: 101264  
beidseitig vlieskaschirtes Dichtband



**Cosmo Vlies-Kautschuk-Dichtband grau**  
Art.-Nr.: 101188  
vlieskaschirtes Dichtband mit Dichtmembrane Kautschuk




**Cosmo Vlies-Vlies-Dichtband weiß**  
Art.-Nr.: 101203  
reines Vlies-Dichtband



**Cosmo Butyl-Dichtband**  
Art.-Nr.: 101170  
selbstklebend, Vliesoberseite, auf Silikonpapier

**Cosmo Systems GmbH & Co. KG**

Bahnhofstraße 15  
D-56427 Siershahn  
Telefon +49 (0) 2623/925399-0  
Telefax +49 (0) 2623/925399-99  
E-Mail info@cosmo-systems.eu  
Internet www.cosmo-systems.eu

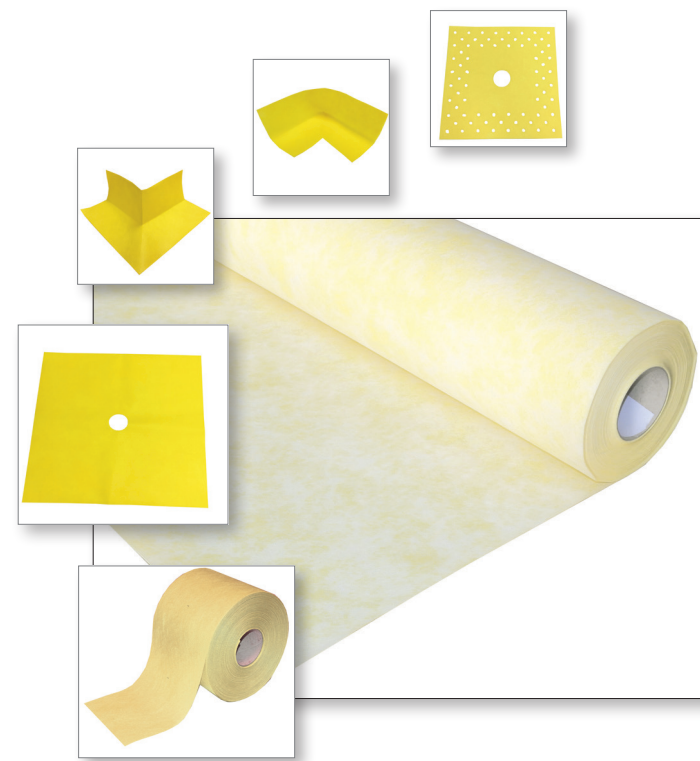

**CosmoFol / CosmoBand**  
Abdichtung im Innenbereich  
Systemgeprüft

CSM




CosmoBand - System Dichtband - Plattform III - vlieskaschiert - Typ CSB/50 O-X-IV abP

**System-Dichtband** zum Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen innen und aussen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Mit **abP-Prüfzeugnis**, zugelassen für die **Beanspruchungsklassen A und C**, als **vollflächiges vlieskaschiertes Dichtband**. Wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend, entkoppelnd, dampfbremmend, beständig gegen Laugen, Säuren und andere chemische Stoffe. Geprüft nach DIN. Dicke: ca. 0,5 mm, mit Schlitzdruckprüfung.

Dichtfläche:	Farbe:	Breite:	Länge:	Verpackungseinheit:	Art.-Nr.:
vollflächig vlieskaschiert	gelb	120 mm	50,0 m	Rolle im Einzelkarton	101285

CSM

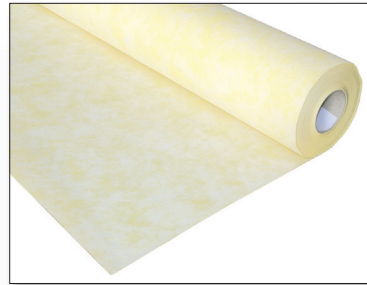

CosmoFol - Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit Systemprüfzeugnis  
Typ CDFK/304

Abdichtungs-/ Entkopplungsbahn aus Weichpolyäthylen, wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend entkoppelnd und dampfbremmend, **geprüft nach den Prüfgrundsätzen bahnenförmiger Abdichtung. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A und C nach abP zugelassen (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis\* Nr.: P-SAC 02/5.1/15-266)**. Gleichzeitige Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen.

CosmoFol CDFK/304 ist bauaufsichtlich geprüft und in den **Beanspruchungsklassen A und C** zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen mit ein.

**Beanspruchungsklasse A** Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflächen in Räumen (Innenbereich), in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen (öffentlich und privat).

**Beanspruchungsklasse C** Direkt und indirekt beanspruchte Wand- und Bodenflächen in Räumen (Innenbereich), in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, bei begrenzter chemischer Beanspruchung, wie z.B. in gewerblichen Küchen und Wäschereien, wenn dort nur mit einer begrenzten chemischen Beanspruchung zu rechnen ist. Ausgenommen sind Räume, die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen im Sinne von § 62 WHG zuzuordnen sind.

**Eigenschaften:** Die aus dem Abdichtungssystem CDFO / 304 hergestellte Abdichtung ist für den genannten Verwendungsbereich ausreichend: - stoßfest, wasserundurchlässig, beständig gegen Kalilauge, haftzugfest (trocken / nass), frostbeständig, temperatur- und alterungsbeständig, rissüberbrückend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm, chemikalienbeständig gegen die Prüfmedien gemäß PG-AIV-F: Milchsäure (5 M.-%), Essigsäure (5 M.-%), Salzsäure (3 M.-%)

Die Wasserdichtheit des Systems im Einbauzustand wurde an Details wie Durchdringungen, Bodenabläufen, über Stößen in der Unterlage, an Ecken und Kanten sowie Arbeitsnähten nachgewiesen. Vorder-/ Rückseite vlieskaschiert, dehnbar; Dicke: ca. 0,5 mm, formstabil bei der Verarbeitung, alterungsbeständig, unverrottbar.

Liste der für das abP im System geprüften Fliesenkleber:

SCHÖNOX PFK  
SCHÖNOX CFK PLUS  
Sopro's No.1 schnell Flexkleber  
ARDEX X 77 Microtec Flexkleber  
SAKRET Fliesenkleber FFK  
Keraflex Maxi S1  
Servoflex K-Schnell SuperTec  
PCI Flexmörtel  
Mureflex MFK 45  
Kompaktaflex grijs  
Mapei Keraflex Maxi S1  
TREVI@EASY Fliesenkleber  
TREVI@GRIP Spezial-Haftgrundierung  
TREVI@GRUND Haft- und Schutzgrundierung  
TREVI@EXTRA Flexibilisierter Fliesenkleber  
TREVERIT LIGHT Flexkleber

Dichtfläche:	Farbe:	Materialstärke:	Breite:	Rollenlängen:	Art.-Nr.:
Vlies aus Weichpolyäthylen	gelb	ca. 0,4 mm	1,0 m	30,0 m	103209

CosmoBand - Aussenecke zum System-Dichtband - vlieskaschiert - Typ CSAE/ O-X-IV abP

**Ausseneckstück** passend zum **System-Dichtband**, innen und aussen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Mit **abP-Prüfzeugnis**, zugelassen für die **Beanspruchungsklassen A und C**, als vollflächiges vlieskaschiertes Formteil. Wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend, entkoppelnd, dampfbremmend, beständig gegen Laugen, Säuren und andere chemische Stoffe. Geprüft nach DIN. Dicke: ca. 0,4 mm, mit Schlitzdruckprüfung, Höhe: 60 mm.

Dichtfläche:	Farbe:	Breite:	Länge:	Verpackungseinheit:	Art.-Nr.:
vollflächig vlieskaschiert	gelb	120 mm	120 mm	á. 25 Stück / Einzelkarton	101288

CosmoBand - Innenecke zum System-Dichtband - vlieskaschiert - Typ CSIE/ O-X-IV abP

**Inneneckstück** passend zum **System-Dichtband**, innen und aussen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Mit **abP-Prüfzeugnis**, zugelassen für die **Beanspruchungsklassen A und C** als vollflächiges vlieskaschiertes Formteil. Wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend, entkoppelnd, dampfbremmend, beständig gegen Laugen, Säuren und andere chemische Stoffe. Geprüft nach DIN. Dicke: ca. 0,4 mm, mit Schlitzdruckprüfung, Höhe: 60 mm.

Dichtfläche:	Farbe:	Breite:	Länge:	Verpackungseinheit:	Art.-Nr.:
vollflächig vlieskaschiert	gelb	120 mm	120 mm	á. 25 Stück / Einzelkarton	101287

CosmoBand - Wandmanschette zum System-Dichtband - vlieskaschiert - Typ CSWM/ O-X-IV abP

**Wandmanschette** passend zum **System-Dichtband**, innen und aussen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Mit **abP-Prüfzeugnis**, zugelassen für die **Beanspruchungsklassen A und C**, als vollflächiges vlieskaschiertes Formteil. Wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend, entkoppelnd, dampfbremmend, beständig gegen Laugen, Säuren und andere chemische Stoffe. Geprüft nach DIN. Dicke: ca. 0,4 mm, mit Schlitzdruckprüfung.

Dichtfläche:	Farbe:	Breite:	Länge:	Verpackungseinheit:	Art.-Nr.:
vollflächig vlieskaschiert	gelb	120 mm	120 mm	á. 25 Stück / Einzelkarton	101289

CosmoBand - Bodenmanschette zum System-Dichtband - vlieskaschiert  
Typ CSBM/ O-X-IV abP

**Bodenmanschette** passend zum **System-Dichtband**, innen und aussen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Mit **abP-Prüfzeugnis**, zugelassen für die **Beanspruchungsklassen A und C**, als vollflächiges vlieskaschiertes Formteil. Wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend, entkoppelnd, dampfbremmend, beständig gegen Laugen, Säuren und andere chemische Stoffe. Geprüft nach DIN. Dicke: ca. 0,5 mm, mit Schlitzdruckprüfung.

Dichtfläche:	Farbe:	Breite:	Länge:	Verpackungseinheit:	Art.-Nr.:
vollflächig vlieskaschiert	gelb	450 mm	450 mm	á. 10 Stück / Einzelkarton	101290



CosmoComp - Kleber zum bahnenförmigen Abdichtungssystem Typ CCK/OX

Zum sicheren, wasserdichten und beständigen Verkleben der Überlappungsstöße oder Dichtbänder in Verbindung mit dem bahnenförmigen Abdichtungssystem CosmoFol und CosmoBand abP in Großküchen und ähnlich hochbeanspruchten Bereichen. **Folienbeutel á. 600 ml, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr.: P-SAC 02 / 5.1 / 15 - 266** - universell anwendbar, elastisch, einkomponentiger Spezialkleber und Fugenfüllstoff, lösungsmittel- und isocyanatfrei, keine Korrosion bei Metallverklebungen, härtet unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebefilm, dient zum flächigen Verkleben von unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyrol. Für empfindliche Natursteine nicht geeignet!

**Beanspruchung:** CosmoComp CCK/OX ist in Kombination mit dem bahnenförmigen Abdichtungssystem CosmoFol und CosmoBand (alternative Abdichtungen) bauaufsichtlich geprüft und in den **Beanspruchungsklassen A und C** zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen mit ein.

Bezeichnung	Farbe:	Gebinde:	Inhalt:	Verpackungseinheit	Karton:	Art.-Nr.:
Hybrid-Klebstoff - silantermierte Polymere	weiß	Folienbeutel	600 ml	20 Folienbeutel á. 600 ml		127051