



Wenn Sie weitere Rückfragen haben oder wir Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen sollen, dann füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus, und faxen uns einfach das Blatt zu. Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf.

Name / Anschrift			

Tel.:



Innen- und Außenecken

Aufstockelemente

Eckwinkel zwischen 45° und 180°



Ansprechpartner:

Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone ein, und Sie sind direkt auf unserer








Montagesets

Verstellbereich max. 70 mm






Cosmo Systems GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Rohr / Fackelhahn Sälzerstrasse 2 D-56424 Ebernhahn

Telefon +49 (0) 2623/925399-0 +49 (0) 2623/925399-99 Telefax

info@cosmo-systems.eu E-Mail Internet www.cosmo-systems.eu





Sockelrinnen - zum Schutz von Holz-Bauteilen 2022 - 06





CosmoDrain Sockelrinnen - Schutz von Holzbauteilen

Sockelrinnen – zum Schutz für Holzbauteile - zur Realisierung barrierefreier Übergänge gemäß **DIN** 68800-2 "Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau". Um Holzbauteile nicht dem Spritzwasser auszusetzen, ist zwischen der Unterkante von Holzbauteilen und dem umgebenden Erdreich oder Bodenbelag ein Mindestabstand von 30 cm einzuhalten. Durch technische Maßnahmen zur Verringerung der Spritzwasserbelastung kann dieser Abstand auf 15 cm reduziert werden. Diese Maßnahme kann z.B. eine Kiesschüttung (Körnung mindestens 16/32) in einer Mindestbreite von 15 cm ab Außenkante Holzbauteil sein. Können diese Abstände z.B. im Eingangs- oder Terrassenbereich nicht eingehalten werden, sind besondere Maßnahmen erforderlich um eine unzuträgliche Feuchteerhöhung der Holzbauteile zu verhindern. Die Sockelrinne mit Maschenrost (MW30/10) bietet hier eine montagefreundliche Lösung, um den Spritzwasserhorizont 30 cm tief abzusenken.

Schnitt A-A

Produktinformationen:

Material:

Stahl verzinkt Edelstahl

Rinnenbreiten:

155 mm

200 mm

250 mm 300 mm


Bauhöhen:

300 mm

Baulängen:

1.000 mm


Sonderbreiten, Sonderhöhen und Sonderlängen auf Anfrage!



3 Stück Montagesets zur Abstützung





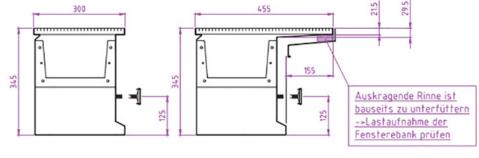

Schnitt B-B







