



Cosmo Systems Objekt - Schwundfugenprofile

Basisinformation

Cosmo Systems GmbH & Co. KG
Industriegebiet Fackelhahn
D-56424 Ebernhahn, Sälzerstrasse 2

Tel.: +49 2623 925399-0
Fax: +49 2623 925399-99
E-Mail: info@cosmo-systems.eu

CosmoConnex - Aluminium Schwundfugenprofil in Aluminium natur, für Platten-, Fliesen- und Estrich-Flächen

Eignung und Einsatz:

Das speziell entwickelte Schwundfugenprofil nimmt hohe Belastungen auf und leitet sie gleichmäßig in Belag und Untergrund ab. Gleichzeitig reduziert es die Tritt- und Körperschallübertragung. Die Profile eignen sich besonders für Einsatzbereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

Einsatzbereiche sind Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.

Für Fliesen, Platten und Natursteinbeläge im Dünnbettverfahren.

Belastung:

PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler.

Eigenschaften:

Gute Verankerung durch gelochte, geriefte Befestigungswinkel. Stabile Ausführung, hoch belastbar. Mit Gabelstaplern und Hubwagen befahrbar.

Höhengleiche und fluchtgerechte Verbindung der einzelnen Profillängen durch beigefügte, einsteckbare Edelstahl-Verbindungsstifte.

Werkstoffe:

Massive, zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit gelochten Befestigungswinkeln und elastischer Zellkautschukeinlage.

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden.

Material:

Aluminium Vollmaterial in Aluminium natur

Maßangaben:



Profilhöhe: 30 mm, 40 mm und 50 mm
Fugenbreite: max. 10 mm
Bewegung: +/- 2 mm
Sichtbreite: 10 mm
Lieferlängen 400 cm

Einbauhinweise:

Die Trennung muss unbedingt bis auf den Rohboden erfolgen. Die Profile müssen sauber und fettfrei montiert werden.

Lieferform

In der Regel als Einzelstäbe. Andere Verpackungsgrößen sind möglich.

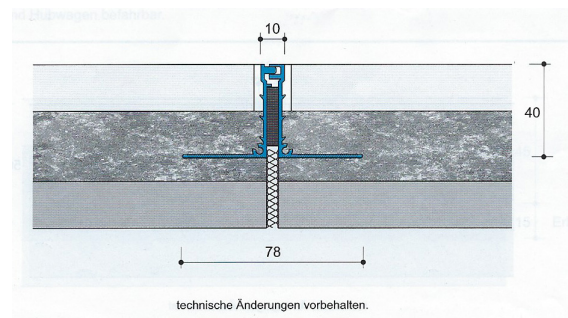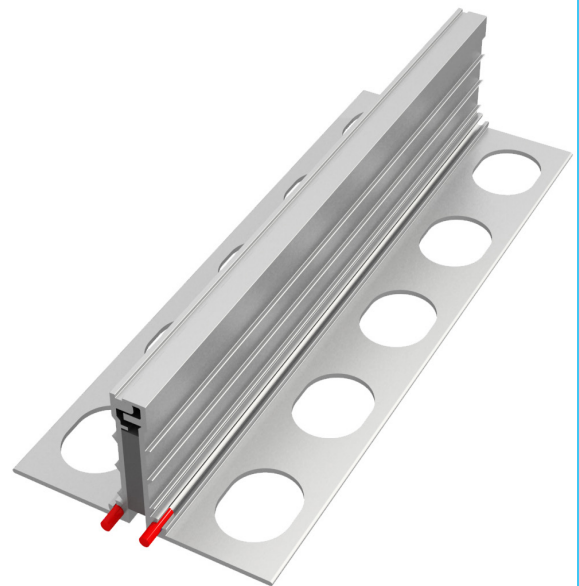

Profilhöhen:

30,0 mm
40,0 mm
50,0 mm