

**Cosmo Systems
 Fassadenrinnen**

Basisinformation

Cosmo Systems GmbH & Co. KG
 D-56424 Ebernhahn, Sälzerstrasse 2

Tel.: +49 2623 925399-0
 Fax: +49 2623 925399-99
 E-Mail: info@cosmo-systems.eu
 Internet: http://www.cosmo-systems.eu

**CosmoDrain Fassadenrinnen höhenverstellbar
 Typ CDOF-ST und CDOF-E**

- Fassadenrinnen, höhenverstellbar, zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden. Zur Reduktion von Anschlußhöhen auf bis zu 5 cm bei Tür und Fassade. Mit sicherem Stand durch speziell ausgeführt Höhenverstellung.
- Systemgerechte und regelkonforme Entwässerung durch standardisiertes Anschlussstück, Stichkanäle und Gullyaufsätze.
- Variantenreiche Rinnenabdeckungen zur optisch ansprechenden Gestaltung. Abdeckungen mit großem Öffnungsquerschnitt stellen den Spritzwasserschutz sicher.
- **Neue Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**

Produktbeschreibung:

Entwässerungsrinnen in höhenverstellbarer Ausführung in den Standard Verstellbereichen von 30 mm, 50 mm und 70 mm durch die höhenverstellbaren Füße.

Zum Lieferumfang gehören Rinnenkörper aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl, 4 bzw. 6 Verstellfüße aus Edelstahl, vormontiert, Kuppungsbleche aus Edelstahl und die Queraussteifungen der Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm.

Die Rinnenkörper stehen in den Rinnenhöhen 50 mm, 75 mm und 100 mm zur Verfügung. Mit den Höhenverstellfüßen ergeben sich Bauhöhen von:

- Rinnenhöhe 50 mm: 65 - 90 mm, 80 - 110 mm und 100 - 130 mm
- Rinnenhöhe 75 mm: 90 - 115 mm, 90 - 135 mm und 100 - 155 mm
- Rinnenhöhe 100 mm: 115 - 140 mm, 115 - 160 mm und 115 - 180 mm

Standard-Längen: 1.000 mm und 2.000 mm

Standard-Einlaufbreiten: 100 mm, 125 mm, 155 mm, 200 mm und 250 mm

Sonderabmessungen: Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind sowohl abweichende Rinnenkörper Höhen, Einlaufbreiten und Rinnen im Fixmaß möglich.



Material:

Es stehen folgende Materialien zur Verfügung:

- Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
 - Edelstahl Werkstoff 1.4301 (V2A)
 - Auf Anfrage auch Edelstahl Werkstoff 1.4571 (V4A)
- Materialstärke: 1,5 mm

Abdeckroste:

- Maschenroste MW 30x10 mm, T-Einfassung und Flacheinfassung
- Lochroste mit Lochung 8-15 mm
- Linearroste mit Längsstab 3 mm
- Linearroste mit Längsstab 7 mm, auch mattiert
- Querstabroste mit querstab 3 mm

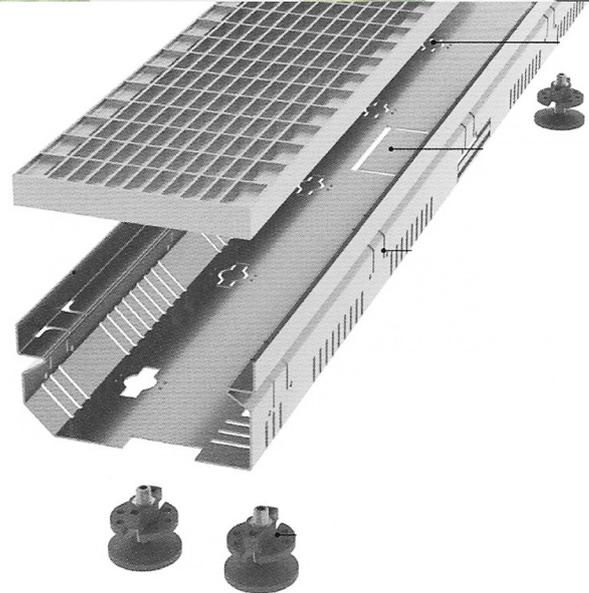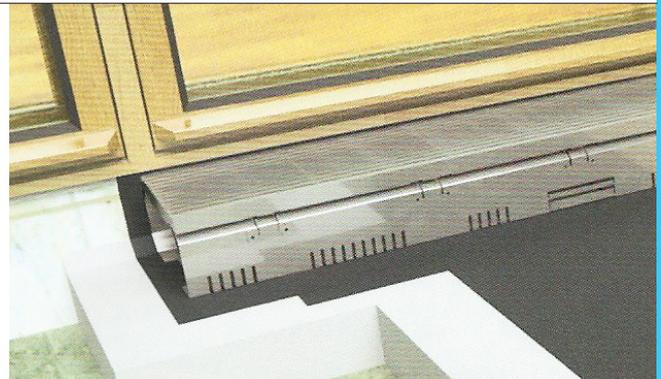

Rinnen-Zubehörpositionen:

- Fixlängen als Zulage (Rinnenkörper und Abdeckung auf Maß)
- Rostsicherungen (Einhängeclip, /Aussteifungsbügel/Schraube)
- Endkappen
- Höhenverstellsets mit Gewindefüßen mit Halter oder mit Kugelgelenk
- Höhenverstellsets und Aussteifungsbügel
- Eckformstücke als Zulagenpreis (Rinnenkörper und Abdeckung auf Maß als Innenecke oder Außenecke)
- Fassadenanschluß als zulage (Randaufleger mit Auskrägung der Abdeckung von 50 mm zur Fassadenseite für Rinnenbreiten von 155 und 200 mm)
- Stichkanäle
- Terrassenbausätze / Gullyaufsätze

